NEO

МОТОРНЫЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

NEOOIL.RU

О КОМПАНИИ

NEO

NEO – это частная компания с собственным производством горюче-смазочных материалов в Санкт-Петербурге. Мы используем только лучшие отечественные базовые масла с низким содержанием серы VHVI 4, VHVI 6, а также PAO и эстеры.



Присадки - европейского производства дающие полное соответствие продукции требованиям API и ACEA.

Все масла NEO содержат противоизносный пакет на основе углерода, который дополнительно обеспечивает защиту узлов и механизмов, увеличивая их ресурс.



ИСТОРИЯ NEO

2018 Запуск завода по производству смазочных материалов в Санкт-Петербурге

2019 Запуск реактора для синтеза полимерного загустителя

2020 Развитие дилерской сети по всей России. Производство свыше 200 тонн продукции ежемесячно

2021 NEO поддерживает развитие автоспорта и становится официальным партнёром CROSSPARGOLOVO. Команда пилотов становится чемпионами Росси по ралли


2022 Доверие и признание партнеров

2023 Завершение модернизации лабораторного и технологического оборудования завода. Активное развитие контрактого производства для различных торговых марок

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

МАСЛА NEO

НЕ ИСТОЩАЮТСЯ К МОМЕНТУ ЗАМЕНЫ

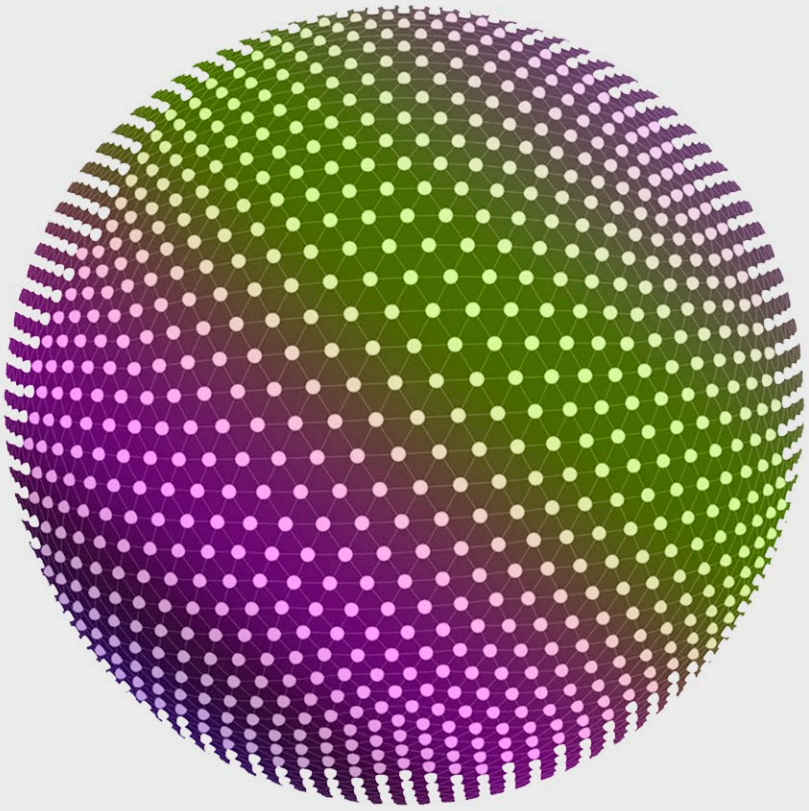

ТЕХНОЛОГИЯ NEO STREAM ATLANTIC

NSA

Наш технологический способ заключается в модификации базовой основы. В составляющей нашего производства лежат процессы модифицирующие и гомогенизирующие компоненты смазочных материалов на молекулярном уровне. Факторами воздействия на физико-химическую структуру смазочных материалов являются регулируемые ударно- волновые нагрузки, импульсные изменения давления, мощная турбулентность, что вызывает локальные (аномальные) возрастания температуры, приводящие к ионизации и поляризации всей структуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ NEO

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ МАСЕЛ (НЕ НИЖЕ 140)

Для измерения динамики масла существует специальное понятие – индекс вязкости. Чем выше его значение, тем меньше вязкостные свойства материала зависят от температуры. Продукты с большим индексом обеспечивают надежную защиту двигателя в разных климатических условиях.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ (НЕ ПРЕВЫШАЕТ - 44°)

Это температурная отметка, при которой масло утрачивает текучесть. Температура застывания указывает на момент повышения вязкости при отрицательных температурах, приводящий к тому, что масло отвердевает.

НИЗКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО NOACK

Значение показателя NOACK (% масс) масел бренда NEO не превышает 10 (чем ниже NOACK, тем выше термостабильность масла при высоких температурах, тем меньше потерь на испарение; NOACK так же говорит о качестве масла, во многих стандартах он ограничен).

ВЫСОКОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО

NAOH

Указывает на общий показатель щелочности масла. Щелочными свойствами обладают моющие и диспергирующие присадки. Высокое щелочное число означает свойство масла препятствовать образованию отложений и нейтрализовывать агрессивное действие кислот, образующихся при работе двигателя.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (НЕ НИЖЕ 225°C)

Качественные моторные масла имеют температуру вспышки выше 225°C. Если в масле присутствуют легкоиспаряющиеся фракции, то в процессе эксплуатации они быстро выгорят, что приведет к повышенному расходу.

НИЗКОЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО (TAN)

HCL

Определяет содержание в моторном масле продуктов окисления. Чем этот показатель ниже – тем лучше для масла и двигателя. Увеличение кислотного числа указывает на окислительные процессы, что происходит из-за повышения содержания в составе кислых продуктов сгорания топлива. Это означает, что масло работает уже достаточно долго.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С NEO



ДЛЯ ДИЛЕРОВ:


- Эксклюзивность в зоне присутствия
- Системы скидок, обеспечивающая высокую доходность
- Рекламная, информационная поддержка
- Постоянное наличие продукции



ДЛЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

- Индивидуальны подход
- Минимальные объемы
- Широта выбора вариантов упаковки
- Уникальные предложения по формату упаковки
- Подготовка дизайна упаковки продукции
- Разработка рецептуры под требования заказчика
- Помощь в получении сертификатов и документов

- Гарантии
- Ответственность за качество продукции
- Соответствие требованиям международных стандартов для смазочных материалов API, ACEA, DIN, ISO
- Прямые поставки с завода

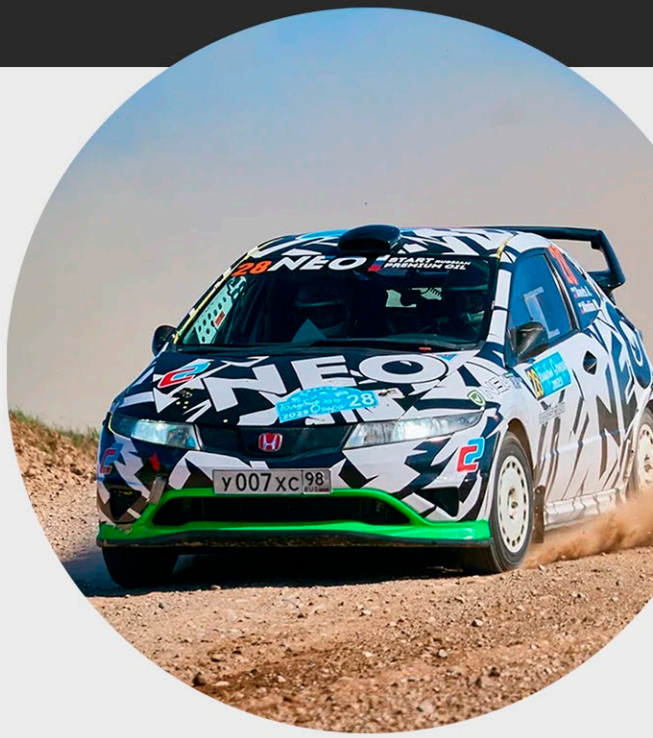

ЛИНЕЙКА ПРЕМИАЛЬНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



208L



20L



4L 1L

- Масла для легковых автомобилей
- Масла для грузовых авто
- Масла для дизельных двигателей л/а
- Трансмиссионное масла
- Масла для спортивных авто
- Масла для автоматических трансмиссий и силовых передач
- Масла для бульдозеров и строительной техники
- Масла для с/х техники
- Масла для компрессоров
- Редукторные масла
- Гидравлические жидкости
- Арктические гидравлические жидкости
- Масла для мототехники

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



NEO

АДРЕС: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕДОВА, 10

E-MAIL: LUBRICANTS@NEOOIL.RU

ТЕЛЕФОН: +7 (812) 679 00 38

САЙТ: HTTPS://NEOOIL.RU

INSTAGRAM: NEO_OIL

